

atomic

subwoofers

Get the Whole Sound

Empfangen Sie Ihre Nachbarn wohl vorbereitet. - Hier können Sie demonstrieren, was Sie meinen mit: »Musik und Film zum


ersten Mal richtig erleben«. Der aktive Atomic Subwoofer macht es möglich, selbst den tiefsten Bass und alle tiefen Frequenzen zu hören, sei es beim Sehen eines Filmes, bei sportlichen Ereignissen oder Konzerten.



Atomic A-12 R



Atomic A-6




Atomic A-8



Atomic A-10



Atomic A-10 R

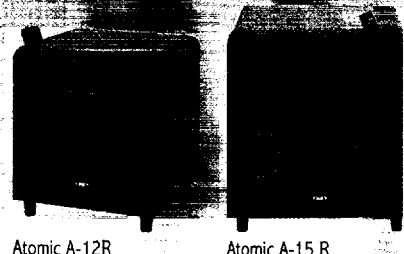

Atomic A-12R



Atomic A-15 R

Technische Daten

Technische Daten	Atomic A-6	Atomic A-8	Atomic A-10	Atomic A-10 R	Atomic A-12R	Atomic A-15 R
Übertragungsbereich	45-250 Hz	45-250 Hz	30-170 Hz	30-170 Hz	40-200 Hz	25-125 Hz
Frequenzgang	50-250 Hz regelbar	50-250 Hz regelbar	40-160 Hz regelbar	40-160 Hz regelbar	40-170 Hz regelbar	50-100 Hz regelbar
Phasenschalter	0°-180°	0°-180°	0°-180°	0°-180°	0°-180°	0°-180°
On/Off Automatik	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Input	Line phonostik/L, R Speaker	Line phonostik/L, R Speaker	1xLine phonostik/L, R Speaker	1xLine phonostik/L, R Speaker	1xLine phonostik/L, R Speaker	2xLine phonostik/L, R Speaker
Output	L, R Speaker/-	L, R Speaker/-	L, R Speaker	L, R Speaker	L, R Speaker	2xLine phonostik/L, R Speaker
Stromanschluß	230-240V~ 50/60 Hz	230-240V~ 50/60 Hz	220-230V~ 50/60 Hz	220-230V~ 50/60 Hz	230V~ 50/60 Hz	220-230V~ 50/60 Hz
Max. Stromverbrauch	150 Watt	150 Watt	225 Watt	225 Watt	450 Watt	300 Watt
Verstärker Output	60 Watt	60 Watt	100 Watt	100 Watt	240 Watt	150 Watt
Tieftöner	165 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	380 mm
Ausführung	Buche/Schwarz/Silber	Buche/Schwarz/Silber	Buche/Schwarz/Silber	Buche/Schwarz/Silber	Schwarz	Schwarz
Abmessungen (HxBxT)	245x245x245 mm	300x300x300 mm	350x350x350 mm	350x350x350 mm	390x380x380 mm	500x500x500 mm
Gewicht (Netto)	6,5 Kg	8,1 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg	19,0 Kg	17,6 Kg